


A++ (në ftohje)
A+ (në ngrohje)

MSZ-SF



MSZ-SF

Linja Plus

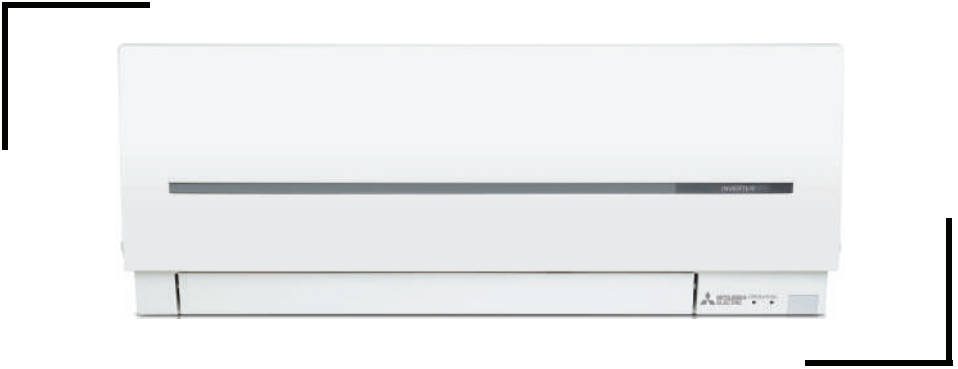


Eficiencë energjitime

Të gjitha modelet e serisë janë të renditura “A++” dhe “A+” në ngrohje.

Shumëllojshmëri modelesh

Të gjitha modelet e serisë janë të prezantuara në Single-Split, kurse Multi-Split janë modelet nga 15-71.



MSZ-AP15/20VA

*vetëm për lidhje
MULTI-SPLIT



MSZ-SF25/35/42/50VE22



MSZ-GF60/71VE2

Sistem kontrolli Wi-Fi *opsional

Mund të kontrolloni kondicionerin dhe statusin e operimit me anë të sistemit “MELCloud” nga tableti, telefoni apo kompjuteri juaj.

Dizenjo kompakte

Njësia e brendshme është kompakte, elegante me linja të sheshta katrore, të cilat i falin klas dhe e bëjnë njësinë të kombinueshme me çdo lloji ambienti.



I qetë në punim

Njësitë e brendshme të serisë MSZ-AP punojnë në nivel minimal zhurme 19dB (A), e njëta vlerë me përshpëritje!

Njësi e jashtme për zona të ftohta

Njësitë e jashtme Monosplit janë në modelin standard dhe atë për zona të ftohta, të pajisura me ngrohës elektrik (në bazamentin e njësisë).

Ky ngrohës parandalon formimin e akullit në bazament kur temperaturat janë poshtë zeros dhe mbron ventilatorin.

Funksioni “i-save”

Duke përdorur funksionin “i-save” ju i falni akoma më shumë rehati vetes tuaj. Përdoret kur ju largoheni nga dhoma ose flini gjumë, duke kursyer kështu kohë dhe energji. Nëse shtypni butonin një herë, ju shkoni në temperaturën “i-save”, kurse dy herë shkoni në temperaturën e mëparshme.


Funksioni “Night Mode”

Kur aktivizoni funksionin “Night Mode” operimi i kondicionerit ndryshon si mëposhtë:

1. Ndryshimi i llambës treguese bëhet më i ulët.
2. Nuk ka tingull.
3. Zhurma e njësisë së jashtme mund të bie me 3dB.



Filtrim i avancuar

Filtri arrin të pastroj pluhurat, papastërtitë në mënyrë eficiente dhe është antibakterial. Kjo bën që komforti juaj të arrijë në një nivel tjetër, duke patur ajër të pastër.



Modalitet Standby i Ulët

Pajisjet elektronike konsumojnë energji elektrike dhe kur ato nuk përdoren. Ndërkohë që ne, mundohemi të ulim konsumimin gjatë përdorimit të pajisjeve, ulja e konsumimit të saj gjatë mospërdorimit është po aq e rëndësishme.

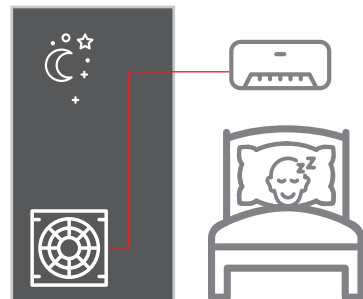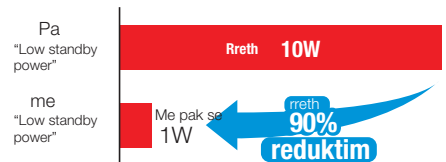

Programues javor

Vendosja e temperaturës së dëshiruar dhe fikje/ndezjes, për t'ju përshtatur stilit tuaj të jetesës dhe oraret që ju dëshironi kondicionierin tuaj të ndezur. Reduktoni konsumin e energjisë duke vendosur orare për të mos harruar kondicionierin ndezur dhe për të eliminuar vendosjen e temperaturës në mënyrë të herë pas herëshme.

	E hënë	E martë	E merkurë	E enjte	E premte	E shtunë	E diel
6:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
8:00	Ndryshon automatikisht në operim me fuqi të lartë gjatë kohës së zgjimit						
10:00	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON 18°C	ON 18°C
12:00	Fiket automatikisht gjatë orarit të punës					Mesdita është më e ngrohtë prandaj dhe temperatura është më e ulët	
14:00							
16:00							
18:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
20:00	Ndizet automatikisht me mbërritjen në shtëpi					Rrëfja e temperaturës bëhet në mënyrë të menjëhershme	
22:00							
(Gjatë orarit të zgjimit)	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C
	Ul temperaturën automatikisht gjatë natës dhe vendoset në funksionin e kursimit të energjisë						

Settings

Cilësimet e modelit: Mund të vendosni deri në 4 cilësime të ndryshme çdo ditë

Cilësime: • Operimi Start/Stop • Cilësimet e temperaturës • *Modalitetet e operimit nuk mund të vendosen


Planifikimi është i thjeshtë duke përdorur vetëm butonat e pultit




Si të vendosim Programuesin Javor



Pulti është i pajisur me butona të cilët janë posaçërisht për vendosjen e "Programimit Javor". Vendosja e cilësimeve është e thjeshtë dhe e shpejtë.

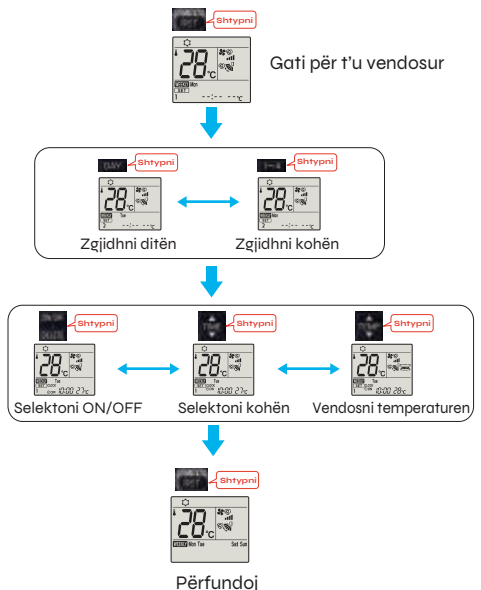

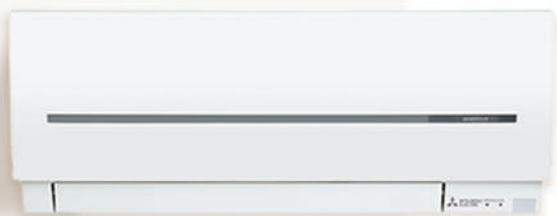

Njësia e brendshme



Njësia e jashtme



Funksionet



Specifikime Teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE3	MSZ-SF35VE3	MSZ-SF42VE3	MSZ-SF50VE3	MSZ-SF60VE2	MSZ-SF71VE2
	Njësia e jashtme		Vetëm për lidhje MULTI		MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE	MUZ-SF60VE	MUZ-SF71VE
Furnizimi me energji V/Hz/m ³										
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	-	3 100 – 11 600	3 800 – 13 000	2 800 – 15 400	4 800 – 18 500	4 800 – 26 000	6 800 – 30 000
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	-	0.600	1.080	1.340	1.660	1.790	2.130
	SEER		-	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Klasa e energjisë		-	-	7.6	7.2	7.5	7.2	6.8	6.8
Ngrroheje klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	-	3 400 – 14 000	4 400 – 16 000	4 400 – 20 500	4 800 – 25 000	6 900 – 31 700	7 500 – 33 800
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	-	0.780	1.030	1.580	1.700	1.810	2.230
	SCOP		-	-	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2
	Klasa e energjisë		-	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ngrroheje klimë të butë	SCOP		-	-	5.4	5.4	5.8	5.7	5.3	5.4
	Klasa e energjisë		-	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Njësia e brendshme	Dimensiononet	mm	250 – 760 – 168			299 – 798 – 195			325 – 1100 – 238	
	Niveli i zhurmes	dB (A)	21-26-30-35-40	21-26-30-35-42	19-24-30-36-42	19-24-30-36-42	26-31-34-38-42	28-33-36-40-45	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
Njësia e jashtme	Dimensiononet	mm	-	-	47-48	500 – 800 – 285			880 – 840 – 330	
	Niveli i zhurmes	dB (A)	-	-	6.35/9.52	49-50	50-51	52-52	55-55	55-55
Tubacionet	Diametri (Lëng/Gaz)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
	Ftohje	°C	-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Diapazoni i temperaturës së jashtme	Ngrroheje	°C	-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24
	Refrigeranti	Lloji								

R32

*Klima mesatare i referohet klimës së Strasburgut

**Klima e butë i referohet klimës së Athinës

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

