


MSZ-LN



MSZ-EF

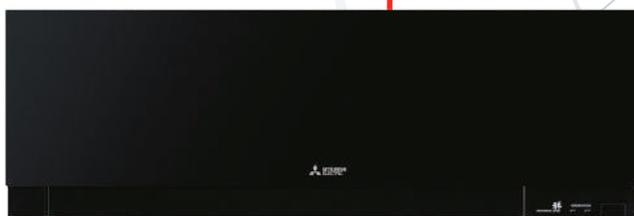

Authorised Distributor of



Seria M - Murale



Luks dhe elegancë

Eficiencë e lartë energjitiqe

Modelet e kapacitetit 25/35 të serisë MSZ-LN janë renditur “A+++” si në ngrohje dhe ftohje. Modelet e kapacitetit 50 janë të renditura “A+++” në ftohje dhe “A++” në ngrohje, kurse ato të kapacitetit 60 janë të renditura “A++” në ftohje dhe ngrohje.

Pultet

Jo vetëm njësitë e brendshme, por dhe pultet e tyre vijnë në 4 ngjyra të ndryshme po ashtu! Secila prej tyre i përshtatet ngjyres së njësisë së brendshme.

MSZ-LN

Linja KIRIGAMINE



I krijuar për të plotësuar dekorin modern të ambienteve të brendshme, seria LN vjen në 4 ngjyra të ndryshme të zgjedhura me kujdes në mënyrë që të krijohet një harmoni natyrale kudo që montohet. Jo vetëm dizeno e sofistikuar, por edhe maksimumi i eficiencës energjitiqe i japin më shumë vlerë kësaj serie.

Sistem kontrolli Wi-Fi

Njësia e brendshme është e pajisur me një ndërlihdhës Wi-Fi, i cili është i inkorporuar brenda saj. Në këtë mënyrë jo vetëm që eliminohet instalimi i një ndërlihdhësi Wi-Fi, por në të njëjtën kohë, ruhet edhe pamja e veçantë dhe elegante.

Lqetë në punim

Njësitë e brendshme të serisë MSZ-LN punojnë në nivel minimal zhurme 19dB (A), e njëta vlerë me përshpëritje!



Filtër Plasma Quad Plus

Plasma Quad Plus është një sistem filtrimi i bazuar në filtra plasma, i cili pastron gjashtë llojet kryesore të ndotësve të ajrit. Filtri i ri mund të kapë grimca edhe më të vogla se 2.5 µm, duke krijuar kështu një ambient të shëndetshëm jetese.

Sensor 3D i-See

Njësitë e brendshme të serisë LN janë të pajisura me sensor 3D, me rreze infra të kuqe, i cili mat temperaturën në distanca të largëta.



- Kursimi energjie nëse nuk ka persona në ambient.
- Qarkullimi i ajrit në mënyrë indirekte.
- Qarkullimi i ajrit në mënyrë direkte.
- Qarkullim ajri i barabartë.
- Auto-OFF nëse nuk ka persona në dhomë.

Fletë e dyfishtë

Fletët e dyfishta shpërndajnë rrymën e ajrit në mënyrë të tillë që të krijojnë komfort për çdo person në dhomë. Jo vetëm fletët horizontale, por edhe fletët vertikale lëvizin në mënyrë të pavarur për të eliminuar “zonat e nxehta” ose “zonat e ftohta” në dhomë.

Njësitë e jashtme



MUZ-LN25/35VG2



MUZ-LN50VG2



MUZ-LN60VG

Funksionet



Specifika teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2	MSZ-LN60VG2	
	Njësia e jashtme	Vetëm për MULTI	230/50/1					MUZ-LN60VG
Furnizim me energji	Tensioni/Frekuenca/Faza V/Hz/n°							
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	3 400 – 11 900	2 700 – 13 600	3 400 – 20 400	4 800 – 23 500	
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	-	0,485	0,820	1,380	1,790	
	SEER		-	10.5	9.5	8.5	7.5	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++	
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	2 400 – 18 400	3 100 – 21 500	3 400 – 28 000	6 100 – 31 800	
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	-	0,600	0,820	1,480	1,810	
	SCOP		-	5.2	5.1	4.6	4.6	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A++	A++	
Ngrohje në klimë të butë	SCOP		-	6.4	6.5	5.8	5.9	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++	
Njësia e brendshme	Dimensionet	mm	-	307 – 890 – 233				
	Niveli i zhurmes	dB(A)	19-23-29-36-42	19-23-29-36-42	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	29-37-41-45-49	
Njësia e jashtme	Dimensionet	mm	-	550-800-285				880-840-330
	Niveli i zhurmes	dB(A)	-	46-49	49-50	51-54	55-55	
Tubacionet	Diametri (Lengu/Gazi)	mm	-	6.35/9.52				6.35/12.7
Diapazoni temperaturës së jashtme	Ftohje	°C	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	
	Ngrohje	°C	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	
Refrigeranti	Loji		R32					

* Klima mesatare | referohet klimës së Strasburgut

* Klima e butë | referohet klimës së Athinës

Të kombinueshëm dhe me stil

Seria M - Murale



MSZ-EF

Linja KIRIGAMINE ZEN



Konsumi i ulët, përformanca e lart dhe qetësia, të gjitha të kombinuara së bashku e bëjnë këtë njësi, zgjidhjen më të mirë për ambientet e brendshme, si për dekor ashtu dhe për komfort.

Vjen në tre ngjyra: e zezë, gri dhe e bardhë.

Njësia MSZ-EF është një nga njësitë me dizajnin më të bukur të kondicionerëve mural të Mitsubishi Electric.

Ai është fitues i çmimeve “reddot” për dizajnin në 2015.

Kondicionerët MSZ-EF janë lehtësisht të kombinueshëm me çdo lloji ambienti dhe dekori. Po ashtu janë elegant gjatë punimit.

Mbyllur



Hapur



Sistem kontrolli Wi-Fi

Modeli MSZ-EF ka sistem kontrolli Wi-Fi të inkorporuar.

Eficiencë energjitime

Të gjitha modelet e serisë kanë klasifikim energjitik “A+++” në ftohje dhe “A++” ose “A+” në ngrohje.

I qetë në punim

Njësitë e brendshme të serisë MSZ-EF punojnë në nivel minimal zhurme 19dB (A), e njëjta vlerë me përshpëritje!

Njësi e jashtme për zona të ftohta

Njësitë e jashtme Monosplit janë në modelin standard dhe atë për zona të ftohta, të pajisura me ngrohës elektrik (në bazamentin e njësisë).

Ky ngrohës parandalon formimin e akullit në bazament kur temperaturat janë poshtë zeros dhe mbron vendilatorin.



Njësia e brendshme

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VG(K)B



MSZ-EF18/22/25/35/42/50VG(K)S



MSZ-EF18/22/25/35/42/50VG(K)W



Njësia e jashtme



MUZ-EF25/35VG(H), 42VG



MUZ-EF50VG

Funksionet



Specifika teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-EF18VGK	MSZ-EF22VGK	MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF42VGK	MSZ-EF50VGK	
	Njësia e jashtme		Vetëm për MULTI		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG	
Furnizim me energji	Tensioni/Frekuenca/Faza V/Hz/n°		230/50/1						
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	-	3 100 – 11 600	3 800 – 13 600	3 100 – 15 700	4 800 – 18 400	
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	-	0,540	0,910	1,200	1,540	
	SEER		-	-	9.1	8.8	7.9	7.5	
	Klasa e energjisë		-	-	A+++	A+++	A++	A++	
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	-	-	3 400 – 14 400	4 400 – 17 400	4 400 – 21 500	4 800 – 25 600	
	Fuqia nominale në thithje	kw/h	-	-	0,700	0,950	1,455	1,560	
	SCOP		-	-	4.7	4.6	4.6	4.5	
	Klasa e energjisë		-	-	A++	A++	A++	A+	
Ngrohje në klimë të butë	SCOP		-	-	5.9	5.6	6.0	5.6	
	Klasa e energjisë		-	-	A+++	A+++	A+++	A+++	
Njësia e brendshme	Dimensionet	mm	885-195-299						
	Niveli i zhurmes	dB(A)	19-23-29-36-42	19-23-29-36-42	21-24-30-36-42	28-31-35-39-43	30-33-36-40-43		
Njësia e jashtme	Dimensionet	mm	550-800-285						
	Niveli i zhurmes	dB(A)	-	-	47-48	49-50	50-51	714-800-285 52-52	
Tubacionet	Diametri (Lengu/Gazi)	mm	-	-	6.35/9.52				
Diapazoni temperaturës së jashtme	Ftohje	°C	-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	
	Ngrohje	°C	-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	
Refrigeranti	Lloji		R32						

* Klima mesatare i referohet klimës së Strasburgut

* Klima e butë i referohet klimës së Athinës

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

