


Authorised Distributor of



MFZ-KT



E RE!

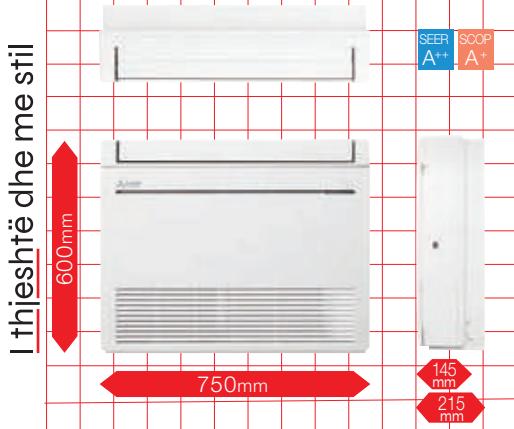


## Njësi me shumë fletë kontrolli


### Gjatë ngrohjes



\*Rrymat e ajrit mund të kontrollohen lehtësisht ndërmjet pultit



### Gjatë ftohjes



\*Fryrja e ajrit nga poshtë është e mundur si në ngrohje dhe ftohje

Janë shumë efikase në shpërndarjen e ajrit, duke menjanuar flukset direkte. Gjithashtu eviton krijimin e shtresave ajrore të ftohta.

Trajtë unike me pamje të sheshtë dhe elegante.

Strukturë me dy pjesë për të realizuar instalimin në pozicione të ndryshme.

Psh. e varur në mur, gjysem e futur në mur, e mbështetur në dysheme.

## Programues Javor

Mund të programoni cilësimet e temperatures dhe kontrollin e Fikjes/Ndezjes në periudhë javore duke përdorur "Programuesin Javor". Gjithashtu është e mundur vodosja deri në 8 cilësimë ditore.

## Iqetë në punim

Njësitë e brendshme të serisë MFZ-KT punojnë në nivel zhurme minimale dB (A), e njëta vlerë me përshpëritur!

## Funkzionet



## Specifikat teknike

<b>Modeli</b>	Njësia e brendshme	MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Njësia e jashtme	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	
<b>Furnizim me energji</b>	<b>Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n°</b>		230/50/1		
<b>Ftohje</b>	Kapaciteti min-max Fuqia nominale në thithje	BTU/h kw/h	5 500 – 10 900 0,620	3 100 – 13 300 1,060	4 100 – 19 100 1,550
<b>SEER</b>		6.5	6.6	6.8	6.2
<b>Klasa e energjisë</b>		A++	A++	A++	A++
<b>Ngohje në klimë mesatare</b>	Kapaciteti min-max Fuqia nominale në thithje	BTU/h kw/h	4 400 – 14 300 0,910	3 800 – 17 000 1,260	5 100 – 24 600 1,860
<b>SCOP</b>		4.2	4.4	4.2	4.1
<b>Klasa e energjisë</b>		A+	A+	A+	A+
<b>Njësia e brendshme</b>	<b>Dimensionet (HxWxD)</b>	mm		600-750-215	
Niveli i zhurmës (Lo-Hi)	dB(A)	19-24-31-37-41	19-24-31-37-41	28-32-37-42-48	28-36-40-46-53
<b>Njësia e jashtme</b>	<b>Dimensionet (HxWxD)</b>	mm	550-800-285	714-800-285	880-840-330
Niveli i zhurmës (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49	49-51
<b>Tubacionet</b>	<b>Diametri (lëngu/Gaz)</b>	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
<b>Diapazoni temperaturore së jashtme</b>	Ftohje Ngrohje	°C °C	-10~-+46 -10~-+24	-10~-+46 -10~-+24	-15~-+46 -10~-+24
<b>Refrigerant</b>	Lloji		R32		



1921 - 2021

100 Vite INOVACION

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar



✉ info@climapoint.al  
🌐 www.climapoint.al

📞 +355 69 40 40 102  
📍 Autostrada TR - DR, km 7

Authorised Distributor

