


Sisteme MULTI INVERTER



R32

Authorised Distributor of

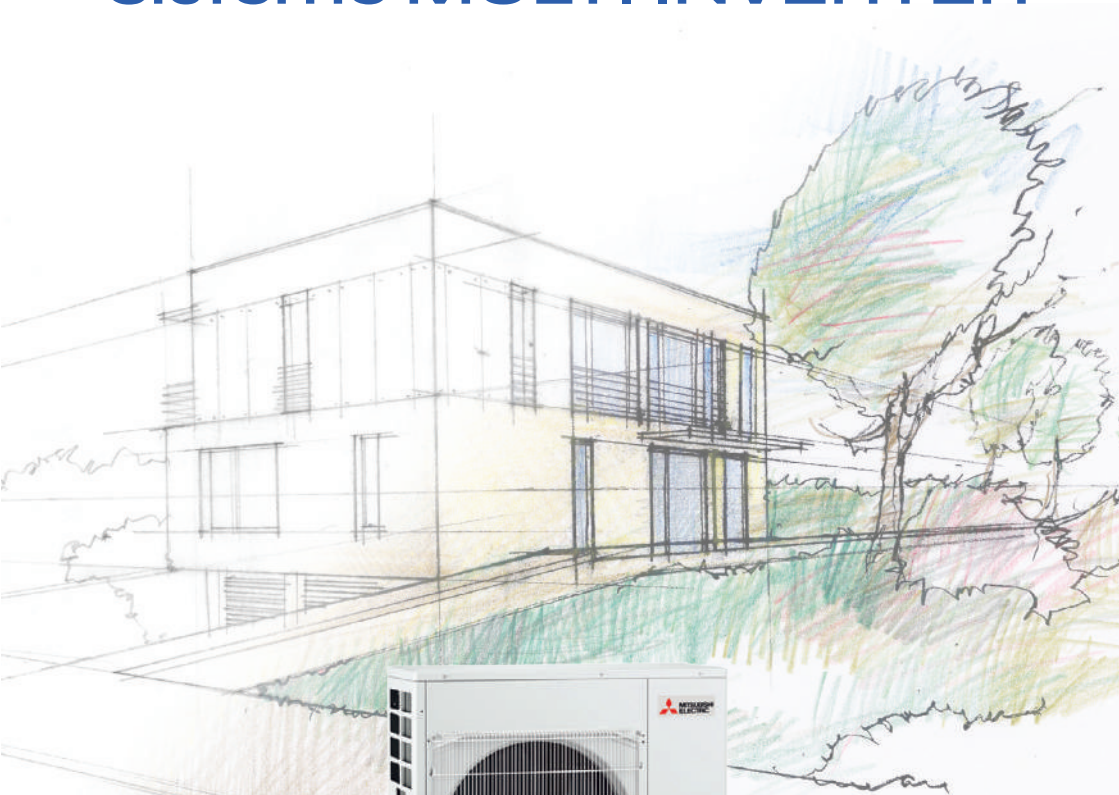

Sisteme MULTI INVERTER

Hapi 1

Përzgjidhni njësinë e brendshme

Murale




MSZ-LN



MSZ-AP



MSZ-EF

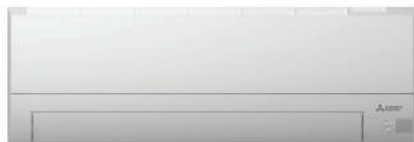

MSZ-BT

Tokësor



MFZ-KT

Kasetë



SLZ-M



MLZ-KP

Kanalar



SEZ-M



PEAD-JA

Tavanor



PCA-KA

Hapi 2

Përzgjidhni njësinë e jashtme


Dy njësi të brendshme




Tre njësi të brendshme



Katër njësi të brendshme

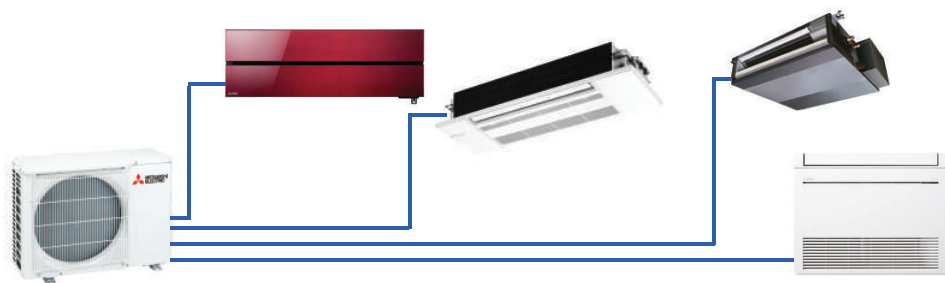

Pesë njësi të brendshme

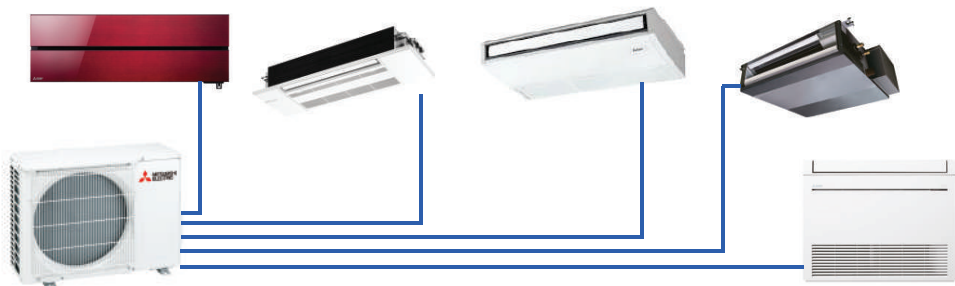

Gjashtë njësi të brendshme



- Seria MULTI INVERTER MXZ-VFHZ me refrigerant ekologjik R32, bën të mundur lidhjen e një njësie të jashtme me dy deri në katër njësi të brendshme.
- I krijuar për zona të ftohta.
- Ruhet kapaciteti nominal i ngrohjes kur temperaturat shkojnë -15°C .
- Punim i garantuar i njësisë dhe kur temperatura e jashtme është -25°C .
- Njësia është e projektuar me pajisje për t'i rezistuar temperaturave -25°C
- Njësia e jashtme është e pajisur me ngrohës elektrik që nuk lejon formimin e akullit në bazamentin e njësisë.
- Skedat elektronike janë të trajtuara që t'i rezistojnë temperaturave të ulta.
- Ngrohje e vazhduar për një kohë të gjatë.



2 porta



4 porta



(Markat e tjera)

Me Zubadan

(MXZ-2F53VFHZ)

Modelet tona tradicionale nuk mund të ruajnë kapacitetin standard të ngrohjes kur temperaturat e jashtme janë shumë të ulta.

Duke e bërë kështu të vështirë për të siguruar të ngrohtit.



Specifika teknike



Modeli	SET		MXZ-2F53VFHZ	MXZ-4F83VFHZ
Numri i njësive që lidhen			2	4
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n ⁰		220-230-240V/50/1	
Ftohje	Kapaciteti min-max (kW)		1.1 – 6.0	3.5 – 9.2
	Fuqia nominale në thithje (kW)		1.29	1.90
	SEER		6.8	7.3
	Klasa e energjisë		A++	A++
Ngohje	Kapaciteti	Min-Max	1.0 – 7.0	3.5 – 11.6
		7 °C	6.4	9.0
		-7 °C	6.4	9.0
		-15 °C	6.4	9.0
	Fuqia nominale në thithje		1.36	1.70
	SCOP		4.1	4.3
	Klasa e energjisë		A+	A+
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)	mm	796–950– 330	1048–950– 330
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	45– 47	55 – 57
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 4 / 12.7 x 1 + 9.52 x 3
	Gjatësia totale e tubave (max)	m	30	70
	Gjatësia e tubave të njësive të brendshme (max)	m	20	25
Diapazoni i temperaturës së jashtme	Ftohje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Ngrohje	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Refrigjeranti	Lloji		R32	

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohjes-ftohjes, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

