


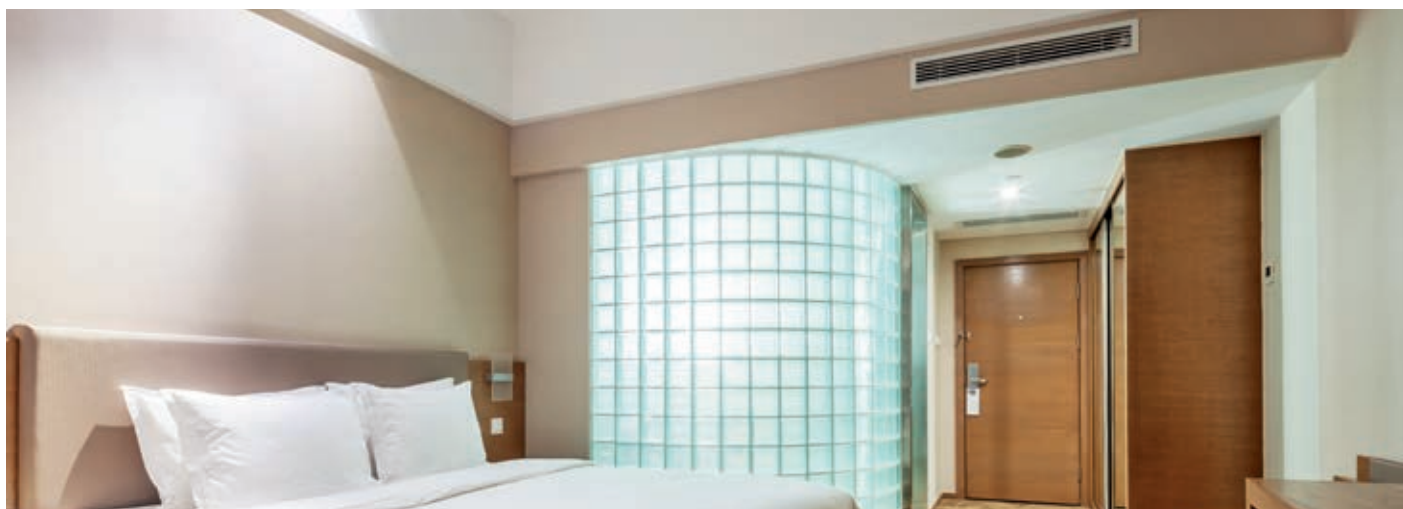

Key Technologies

Specifiche tecniche

MODELLO			PEFY-P200VMHS-E	PEFY-P250VMHS-E
Alimentazione			A 1 fase, 220-230-240V 50Hz	
Capacità di raffreddamento* ¹		kW	22,4	28,0
		Btu/h	76000	95500
Capacità di riscaldamento* ¹		kW	25,0	31,5
		Btu/h	72300	90400
Potenza consumata	Raffreddamento	kW	0,63/0,63/0,63	0,82/0,82/0,82
	Riscaldamento	kW	0,63/0,63/0,63	0,82/0,82/0,82
Corrente	Raffreddamento	A	3,47/3,32/3,18	4,72/4,43/4,14
	Riscaldamento	A	3,47/3,32/3,18	4,72/4,43/4,14
Finitura esterna			Zincato	
Dimensioni AxLxP		mm	470 x 1250 x 1120	470 x 1250 x 1120
Peso netto		kg	97	100
Scambiatore di calore			Cross Fin	
Ventilatore	Tipo x quantità		Sirocco x 2	
	Portata d'aria (basso-medio-alto)	m ³ /min	50-61-72	58-71-84
	Press. statica esterna	Pa	(50)/(100)/150/(200)/(250)	(50)/(100)/150/(200)/(250)
Motore	Tipo		Motore a induzione a 1 fase	
	Potenza resa	kW	0,87	0,87
Filtro dell'aria			-	-
Diametro tubo refrigerante	Gas	mm	19,05	22,2
	Liquido	mm	9,52	9,52
Diametro tubo di scolo locale		mm	O.D. 32	O.D. 32
Pressione sonora (bassa-medio-alta)* ²		dB(A)	36-39-43	39-42-46

*¹ La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle seguenti condizioni:
Raffreddamento: interno 27°C BS / 19°C BU, esterno 35°C BS. Riscaldamento: interno 27°C BS, esterno 7°C BS / 6°C BU.

*² La pressione statica è impostata a 150 Pa (settaggio da fabbrica).

*³ Misurato in camera anecoica.

Accessori	DESCRIZIONE
PAC-KE05DM-F	Pompa di sollevamento condensa