

Authorised Distributor of



Teknologji e Avancuar Filtrimi *Plasma Quad Connect*

Parandalon përhapjen
e Covid-19 deri në **99.8%**

**Testuar nga laboratorët Japoneze*

ERE

SHUMË EFICIENT NË PASTRIMIN E

6

NDOTËSVE KRYESOR TË AJRIT



VIRUSET



BAKTERET




ALERGJENTET



GRIMCA
MIKROSKOPIKE PM2.5



PLUHUR




MYK

PLASMA QUAD
arrin të eliminoj
Virusin COVID-19 me

99.8%

* Testuar nga laboratorët Japonëz për MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Japan Textile Quality, and Technology Center, Kobe, Japan.

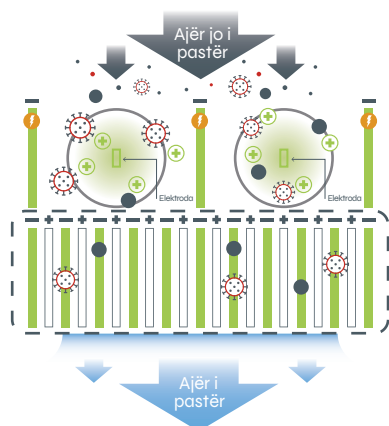

Faza II

Krijon fushë të fort elektrike negative për të absorbuar pluhurat dhe grimcat PM 2.5.

Teknologjia **PLASMA QUAD**
përmirëson ndjeshëm cilësinë
e ajrit, duke ju falur rehati dhe
komoditet.

Faza I

Prodhon Plasma për:

- Ndalimin e viruseve dhe baktereve
- Shkatërron alergjentët dhe mykun
- Elektrizon pozitivisht pluhurin dhe grimcat PM 2.5

6

Ndotës
të ajrit


2

Faza
pastrimi

1

Pajisje

Specifikation

Modeli	MAC-100FT-E	PAC-HA1IPAR, PAC-HA3IPAR PAC-HA2IPAU, PAC-HA3IPAU (Ndërlidhës për njësi të brendshme kanalizimi)*1	PAC-KE91PTB-E, PAC-KE92PTB-E, PAC-KE93PTB-E, PAC-KE94PTB-E, PAC-KE95PTB-E (Kuti për njësi të brendshme kanalizimi)*1, **	PAC-SKSIFT-E**
Imazhi i Produktit				
Lidhet me	MSZ, PKA dhe PKFY*2 (Modellet e montueshme në mur)	SEZ, PEAD, PEFY*2	SEZ, PEAD, PEFY*2	PLA dhe PLFY*2 (Kosetë me kuti drejtime modeli 3x3)
Voltazhi	Monofazë AC 220-240V	—	—	Monofazë AC 220-240V
Frekuenca	50/60Hz	—	—	50/60Hz
Fuqia nominale në thirrje	4 W	—	—	—
Madhësia	56 mm x 499.5 mm x 168 mm	—*3	247 mm x 917 mm x 179 mm**	134 mm x 840 mm x 840 mm
Peshë	1,600 g	360 g*4	4,570 g*7	8,700 g

*1 Edhe MAC-100FT-E dhe Ndërlidhësi PQ dhe Kutia PQ janë të nevojshme për modellet. *2 Kontaktoni pikën tuaj më të afërt të shitjes për të gjetur modelin që i përshkruan kondicionerit tuaj. *3 Specifikimet mund të ndryshojnë. *4 PAC-SKSIFT-E nuk mund të përdoret nëse është instaluar

*5 Fotoja tregon pjesën mbroptë pajisjes. *6 Varet nga modeli. Tregon peshën e PAC-HA1IPAR. *7 Varet nga modeli. Tregon madhësinë/peshën e PAC-KE92PTB-E.

Raportet e testeve

Materialet e testuara		Standardet e testit	Kapaciteti	Koha	Rezultatet	Organizata e testimit	Raporti i testit
Virusi	Virusi Corona (SARS-CoV-2)	Origjinale	— *8	360 min	99.8% *9 eliminuar	Qendra e teknologjisë të kualitetit të produkteve dhe tekstileve të Japonisë	20KB070569
	Influenza A	JEM1467	25 m³	175 min	99% *10 eliminuar	Qendra Japoneze e kërkimit të virusëve SMC (Japoni)	R2-003
Baktere	Staphylococcus Aureus	GB21551.6-2010	30 m³	335 min	99% *10 eliminuar	CHEARI Certification & Testing Co. (Pekin)	WK-21-50161
Myku	Penicillium Citrinum	JEM1467	25 m³	160 min	99% *10 eliminuar	Laboratori i kërkimit shkencor Jetësor (Japoni)	LSRL-51021E-E091
Alergjentet	Gëzofi i maces ose Polenit	Origjinale	— *8	—	98% *11 eliminuar	Instituti i Alergjive mjedisore të Tokios (Japoni)	No.T1606028
Pluhuri	Pluhuri dhe merimangat	Origjinale	— *8	—	99.7% *11 eliminuar	Instituti i Alergjive mjedisore të Tokios (Japoni)	No.T1606028
PM2.5	Tymi i cigares	JEM1467	25 m³	300 min	99% *10 eliminuar	Laboratori i kërkimit shkencor Jetësor (Japoni)	SRL-21010E-E091

*8 Testi është bërë vetëm në pajisjen PLASMA QUAD. *9 Rezultati pa zbutje natyrale është 96.3% *10 Rezultati është i bazuar në pajisjen e instaluar në njësinë e brendshme MSZ-AP. *11 Tregon rezultatit kur alergjentet dhe pluhuri kalojnë në pajisje një herë.

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

