

Authorized Distributor of



LIVING ENVIRONMENTAL SYSTEMS

# MSZ-AY




MSZ-AY

E re

Ju prezantojmë serinë më të re Murale të linjës 'PLUS' nga Mitsubishi Electric.

Shembulli perfekt i ndërthurjes së teknologjisë me artin, ku çdo frymëmarrje shoqërohet me kënaqësinë e ajrit të pastër dhe qetësisë së pashoqe.

PLUS  
Line

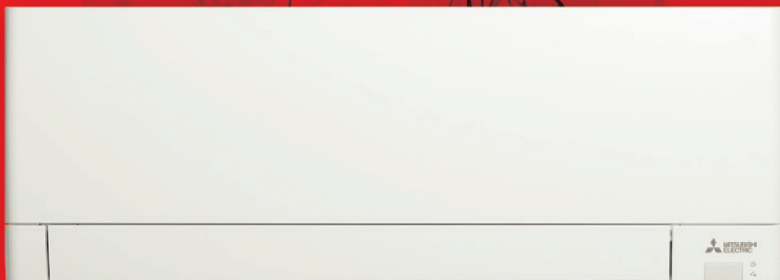

# MSZ-AY

Njësi murale

- Dizajn elegant & kompakt
- Gaz ekologjik R32
- Kualitet më i mirë i ajrit, falë filtrit Plasma Quad Plus
- Nivel i ulët zhurme 18 dB(A)
- Lidhet me sistemet Multi-split MXZ-F
- Modalitet i vetë-pastrimit të njësisë
- Sistem Wifi i integruar, konfigurim me anë të pultit
- Barrierë e dyfishtë mbrojtëse
- Programues Javor
- Punon deri në  $-20^{\circ}\text{C}$





**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

LIVING ENVIRONMENTAL SYSTEMS




Mitsubishi Electric është miku  
më i mirë i mjedisit



## Efiçencë e lartë energjitime

Seria MSZ-AY është e përshtatshme për çdo lloji ambienti duke filluar nga ato familjare deri tek zyrat. Kjo pasi lidhet lehtësisht dhe me serinë multisplit. Seria klasifikohet A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje për kapacitetet nga 2.5 kW deri në 5.0 kW.



\*Në zona me klimë të butë referuar klima e Athinës seria klasifikohet A+++ në ftohje dhe ngrohje

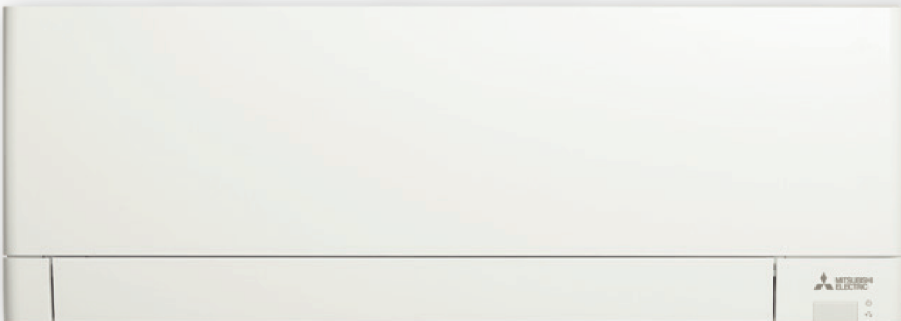

Funksion

# Vetë - Pastrimit

Funksioni i ri i **Vetë-Pastrimit** than njësinë e brendshme në fund të ciklit të ftohjes, duke parandaluar zhvillimin e mykut dhe erërave të këqija.

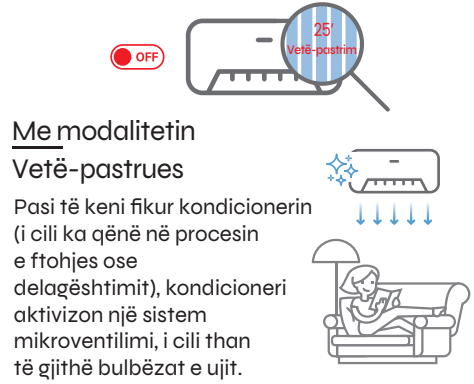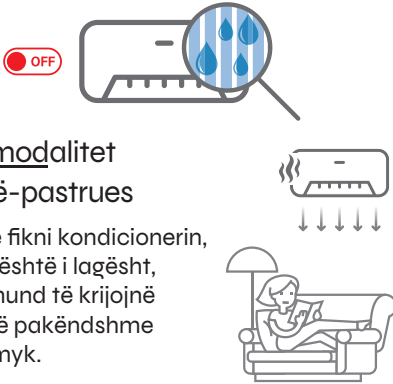

## Dual Barrier Coating


Barriera e dyfishtë mbron kondicionerin tuaj nga depozitimi i papastërtive dhe pluhurit në pjesën e tij të brendshme.

Kjo teknologji ndihmon në ruajtjen e kapacitetit të plotë të operimit përgjatë viteve.

**Parandalon** depozitimin e pluhurave dhe papastërtive edhe pas një kohe të gjatë.

**Promovon** reduktimin e konsumit dhe nevojës për t'u pastruar gjatë gjithë kohës.

**Më shumë avantazhe**, efijencë energjitike e lartë për gjatë gjithë kohës.

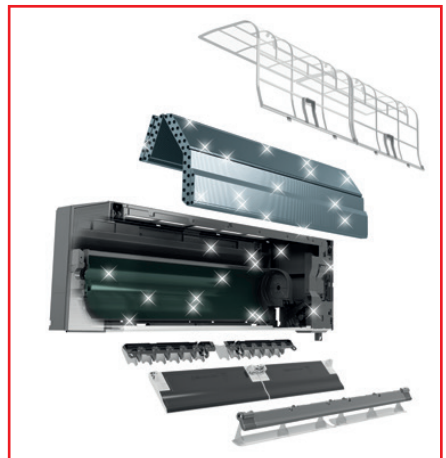



Kualiteti i ajrit që ne thithim ndikon padiskutim në shëndetin tonë, sidomos për ata që vuajnë nga alergjitë nëse kualiteti do të jetë i dobët. Ndaj dhe Mitsubishi Electric krijuar filtrin elektrostatik me dy stade Plasma Quad Plus për eliminimin e ndotësve të ajrit.

	Baktere	Viruse	Myku	Alergjentët	Pluhuri	PM 2,5
Më parë ↓ Sot	<b>Plasma Duo</b> Filter Systems			A+	A+	
	<b>Plasma Quad</b>	A+++	A+++	A++	A+	
	<b>Plasma Quad Plus</b>	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++

## Eliminon:

**99%**

Të viruseve, bakterëve, dhe mykut që ndodhen në ajër.

**99,7%**


Pluhurave dhe merimangave

**98%**

Alergjentët

**99%**

Grimcat PM 2.5

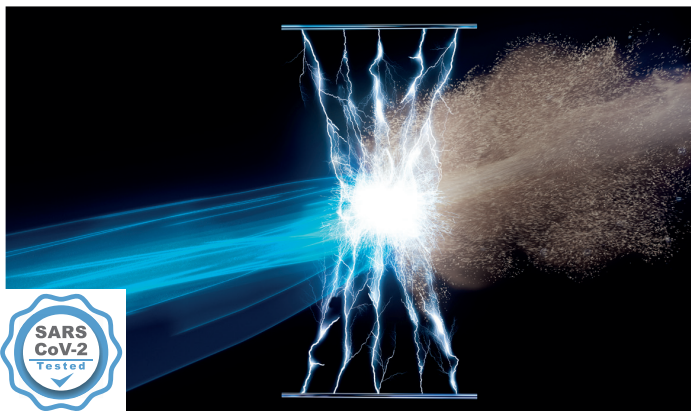

# Programues Javor

Vendosja e temperaturës së dëshiruar dhe fikje/ndezjes, për t'ju përshtatur stilit tuaj të jetesës dhe oraret që ju dëshironi kondicionierin tuaj të ndezur. Reduktoni konsumimin e energjisë duke vendosur orare për të mos harruar kondicionierin ndezur dhe për të eliminuar vendosjen e temperaturës në mënyrë të herë pas herëshme.

	E hënë	E martë	E merkurë	E enjte	E premte	E shtunë	E diel
6:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
8:00	Ndryshon automatikisht në operim me fuqi të lartë gjatë kohës së zgjimit						
10:00	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON 18°C	ON 18°C
12:00	Fiket automatikisht gjatë orarit te punës					Mesdita është më e ngrohtë prandaj dhe temperatura është më e ulët	
14:00							
16:00							
18:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
20:00	Ndizet automatikisht me mbërritjen në shtëpi					Rritja e temperaturës bëhet në mënyrë të menjëhershme	
22:00							
(Gjatë orarit të zgjimit)	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C
	Uj temperaturën automatikisht gjatë natës dhe vendoset në funksionin e kursimit të energjisë						

**Settings** Cilësimet e modelit: Mund të vendosni deri në 4 cilësime të ndryshme çdo ditë  
 Cilësime: •Operimi Start/Stop •Cilësimet e temperaturës \*Modalitetet e operimit nuk mund të vendosen


Planifikimi është i thjeshtë duke përdorur vetëm butonat e pulsit



Si të vendosim Programuesin Javor




Gati për t'ju vendosur

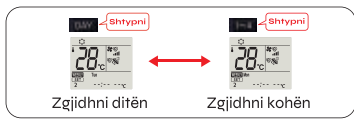

Përfundoj

Pulti është i pajisur me butona të cilët janë posaçërisht për vendosjen e "Programimit Javor".  
 Vendosja e cilësimeve është e thjeshtë dhe e shpejtë.

PLUS  
Line

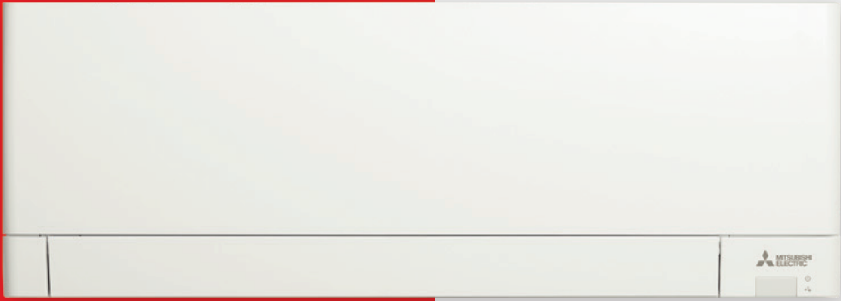

MSZ-AY

Njësi Murale

Funksionalitete



Kënaqësia e rehatisë ideale!





✓ Kursim i energjisë



Efëçencë e lartë energjitiqe sezonale si në ngrohje dhe ftohje.

✓ I kombinueshëm Multisplit



Seria ofron mundësinë e kombinueshmërisë me sistemet Multisplit MXZ-F.

✓ Komoditet akustik



Linja e kondicionerëve MSZ-AY garanton rehati maksimale akustike.

✓ Dizenjo elegante dhe kompakte



Dizenjo e re elegante dhe kompakte e përshatshme për çdo loj ambientie.

✓ Fatura më të vogla energjie



Efëçenca e lartë energjitiqe sjell kursim të faturave tuaja të energjisë elektrike.

✓ Fatura më të vogla energjie




Sistemi i pastrimit të ajrit Plasma Quad Plus eliminon viruset, bakteret, mykun, alergjenët dhe polenin. Efektive edhe kundër SARS-CoV-2.

✓ Kualitet i lartë, i qëndrueshëm



Teknologjia Dual Barrier Coating: parandalon depozitimën e pluhurit dhe papastërtive.

✓ Shpërndarja e ajrit



Fletët horizontale dhe vertikale drejtojnë rrjedhën e ajrit në të gjitha cepat e dhomës.

✓ Teknologji DC Inverter



Teknologjia Inverter siguron performancë superiore dhe kontroll të optimizuar të frekuencës së funksionimit.

✓ Vetë Diagnostikim



Kondicioneri ka një sistem vetë-diagnostikues, i cili lehtëson operacionet e rivendosjes.

✓ Programues Javor



Vendosni temperaturën e dëshiruar dhe funksionet ON/OFF në një plan javor, sipas dëshirës tuaj.

✓ Funkcionalitet "i-save"



Zgjidhni një nga funksionalitetet tuaj të preferuar, siç është modaliteti i natës, duke përdorur një buton të vetëm.

✓ Ftohje dhe në temperatura të ulta



Ftohja mund të sigurohet edhe kur temperatura e jashtme janë të ulëta, falë një sensori smart në ventilatorin e jashtëm.

✓ Pult me dritë LED



Ekranin e telekomandës ka ndriçim, për përdorim më të lehtë gjatë natës.

✓ Modalitet 'Sleep mode'




Ulja e ndriçimit, çaktivizimi i tingujve "bip", zvogëlimi i zhurmës të njësisë së jashtme me 3 dB.

✓ Auto restar



Në rast të ndërprerjes së energjisë, kondicioneri rindizet automatikisht kur rikthehet energjia.







18 dB(A)

18 dB (A)

IQEETĚ

## Zgjidhja ideale për çdo hapësirë



	Fuqja në kW 
nga 10 në 15	2,0
nga 15 në 25	2,5
nga 25 në 40	3,5
nga 40 në 50	4,2

# Specifikat teknike

MODELI	SET	MSZ-AV25VGKPK	MSZ-AV35VGKPK	MSZ-AV42VGKPK	MSZ-AV50VGKPK
	Njësi e brendshme	MSZ-AV25VGKPK	MSZ-AV35VGKPK	MSZ-AV42VGKPK	MSZ-AV50VGKPK
	Njësi e jashtme	MUZ-AV25VVG	MUZ-AV35VVG	MUZ-AV42VVG	MUZ-AV50VVG
	V/Hzho.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Furnizimi me energji	Furnizohet me energji ne	Njësi e jashtme			
	PdësigjC	2.5	3.5	4.2	5.0
	SEER	8,7	8,7	7,9	7,5
	Klasi i energjisë	A+++	A+++	A++	A++
Performanca EN14825	Konsumi vjetor i energjisë	100	141	186	232
	Pdësigjh	2,4	2,9	3,8	4,2
	SCOP	4,8	4,7	4,7	4,7
	Klasi i energjisë	A++	A++	A++	A++
	Konsumi vjetor i energjisë	697	863	1131	1248
	Klasi i energjisë	A+++	A+++	A+++	A+++
	Kapaciteti min-max	2.5 (0.9 - 3.4)	3.5 (1.1 - 3.8)	4.2 (0.9 - 4.5)	5.0 (1.4 - 5.4)
	Fuqia nominale në thithje	0.6	0.99	1.3	1.54
	EER	4.17	3.54	3.23	3.24
	Kapaciteti min-max	3.2 (1.0 - 4.1)	4.0 (1.3 - 4.6)	5.2 (1.3 - 6.0)	5.5 (1.4 - 7.3)
	Fuqia nominale në thithje	0.78	1.03	1.39	1.47
	COP	4.1	3.88	3.74	3.74
Dimensionet	H x W x D	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245
Pesha	kg	11	11	11	11
Ajri	Ftohje	3,6-5,0-6,3-7,8-10,5	3,6-5,0-6,3-7,8-11,1	4,5-5,7-7,0-8,4-10,5	5,2-6,4-7,5-9,1-11,7
	Ngrohje	4,0-5,0-6,6-8,0-11,8	4,0-5,0-6,6-8,0-11,8	4,4-5,4-7,0-8,6-12,9	4,8-5,7-7,3-9,1-12,9
	Niveli i zhurmës	18-24-30-38-42	18-24-30-38-42	21-29-34-38-42	28-33-36-40-44
	Fuqia e zhurmës	18-24-34-39-45	18-24-31-38-45	21-29-35-40-45	28-33-38-43-48
	Rated	57	57	57	58
Dimensionet	H x W x D	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Pesha	kg	27	28.5	34	40.5
Niveli i zhurmës	dB(A)	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Fuqia e zhurmës	dB(A)	59	61	61	64
Kurenti maxi absorbuar	A	7.3	7.3	9.6	13.5
Tubacionet	Lëng/Gaz	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Gjatësia	20	20	20	20
	Lartësia maksimale	12	12	12	12
Funksionimi i garantuar i njësive	Ftohje	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Ngrohje	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Refrigjeranti	Lloji/Sasia	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 0,70	R32 / 1,00
	GWP/Tons. CO2 Eq.	675 / 0,37	675 / 0,37	675 / 0,47	675 / 0,68

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Mitsubishi Electric, kënaqësia e rehatisë perfekte.

Pikë shitje e autorizuar



[www.climapoint.al](http://www.climapoint.al)

+355 69 40 40 102  
info@climapoint.al  
Autostrada TR - DR, km 7

Authorized Distributor

